


Kamera termowizyjna DT-979G

Dane techniczne

Charakterystyka
– rozdzielczość detektora: 160x120 – pole widzenia: 42°x32° – czułość termiczna (N.E.T.D): 0,1 °C przy 30 °C – zakres widmowy: 8~14 μm – rozdzielczość przestrzenna 2,6 mrad – regulacja emisyjności: 0,01 do 1 – paleta kolorów 7 palet kolorów – zakres temperatury: (-20 ÷ 400) °C – błąd pomiarowy: ±2 °C lub ±2 %
Specyfikacja obrazu
– wyświetlacz: LCD 2.8" (240x320) – częstotliwość odświeżania: 25 Hz – tryb obrazu: IR
Funkcje systemu
– pamięć: 32 GB Micro SD – zapis w formacie JPEG – zapis video w formacie MPEG-4 640-x480 @30 fps
Zasilanie
– akumulator Li-ion 3,7 V – port USB-C
Informacje dodatkowe
– waga: 500 g z baterią – wymiary [mm]: 224x72x90 mm – wskaźnik laserowy: TAK – temperatura pracy (-20 ÷ 50) °C – wilgotność: ≤95% – zakres temp. przechowywania: (-40 ÷ 70) °C – stopień ochrony: IP54 – typ baterii: akumulator li-ion wielokrotnego ładowania
Zawartość zestawu
– kamera z baterią – karta pamięci microSD 32 GB – instrukcja obsługi – płytka z oprogramowaniem – przewód USB-C – certyfikacja kalibracji producenta

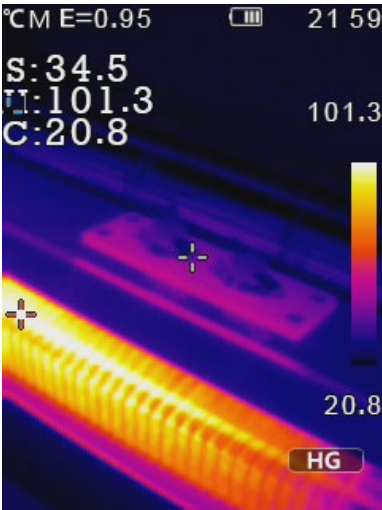

Przykład zamówienia

Kamera termowizyjna DT-979G