


## Ośłona czujnika **OG**

### Dane techniczne

Materiał											
– stal 1.4541											
Wymiary*											
Gwinty M: G½; G¼; G¾; G½; G¾; M10x1; M12x1; M14x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5; M27x2											
M <sub>min</sub>	M10			M12	G¾			M16		M20	
D	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
g	0,3	0,4	0,5	1	0,6	1,0	1,5	2	1,5	2	
Długość osłony L <sub>o</sub> [mm]: 50+2000											

\* lub inne wg uzgodnień

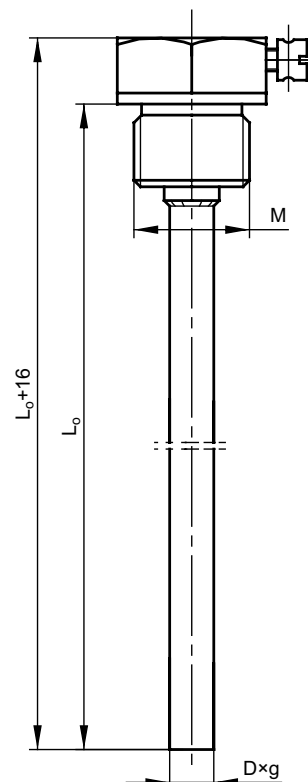

### Uwaga!

- Standardowe wykonanie osłony posiada zwykły wkręt M14, istnieje możliwość montażu wkręta z otworem pod plombę - na zamówienie.
- Aby dopasować osłonę do posiadanego czujnika o długości L, należy zastosować wzór: L<sub>o</sub>=L-14

### Sposób zamawiania

Ośłona	OG - ... - ... - ... - ...
Średnica osłony D [mm]	11*
Wymiar gwintu M	M20x1,5*
Długość osłony L <sub>o</sub> [mm]	100*
Wkręt standardowy z otworem pod plombę	bez ozn. P

\* lub inne wg uzgodnień

### Przykład zamówienia

Ośłona OG-8-G½-60